



カラーバリエーション



LC ROLL OVER UNIBOOT CONNECTOR

LC ロールオーバー ユニブーツコネクタ

最もシンプル且つ速く安全な方法
でファイバの極性を変換出来ます

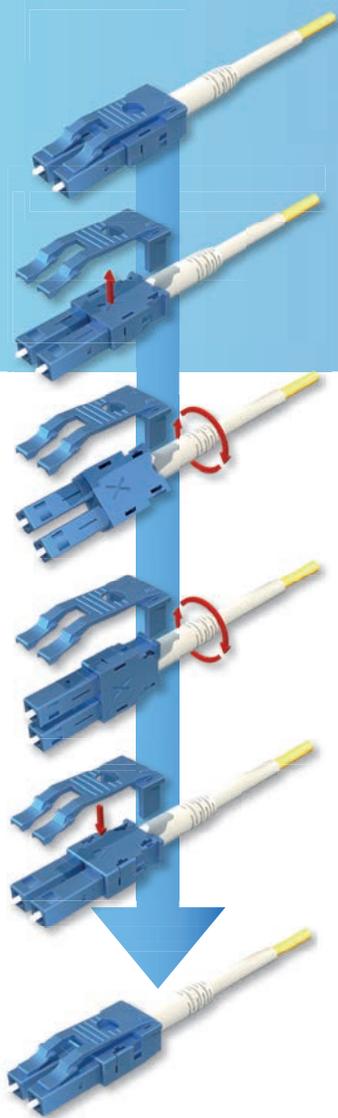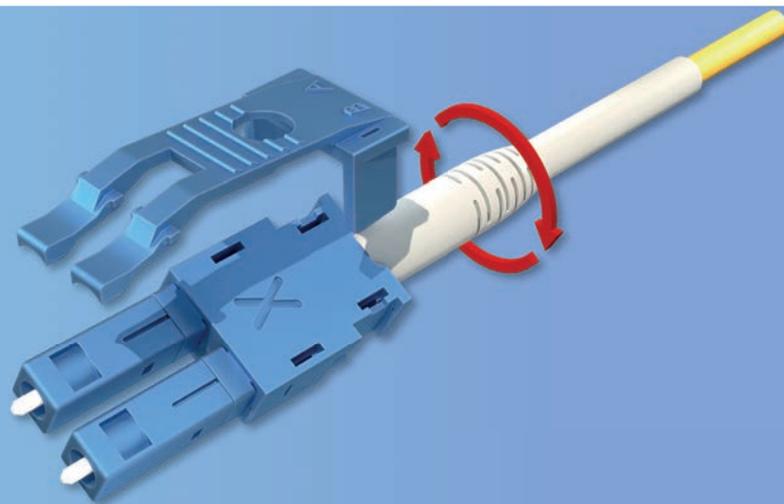

特長

- 工具を使わずに極性変換可能
- 挿入損失 IL (typical); $\leq 0.2\text{dB}$
- SM および MM に対応
- コード径 $\phi 2.0\text{mm}$ 、 3.0mm 、 5.0mm 対応

仕様

- 難燃グレード UL94V-0
- IEC61754-20, TIA/EIA 604-10A, GR-326-CORE 準拠
- RoHS 及び REACH 準拠

用途

- データセンター
- ギガビットイーサネット
- アクティブデバイスの終端
- プライベートネットワーク
- テレコム

最も安全な極性変換メソッド

ファイバーを露出させずに極性変換出来ます



工具不要



繊細な手作業
不要

