

We Create, We Customize, We Connect

#ExcellenceAccelerated



LC ROLL OVER UNIBOOT CONNECTOR

LC ロールオーバー ユニブーツコネクタ

カラーオプション



業界最高水準の簡便性と安全性で
光ファイバ極性変換をスマートに実現

特長

- 工具を使わずに極性変換可能
- 挿入損失 IL (typical); $\leq 0.2\text{dB}$
- SM および MM に対応
- コード径 $\phi 2.0\text{mm}$ 、 3.0mm 、 5.0mm 対応

仕様

- 難燃グレード UL94V-0
- IEC61754-20, TIA/EIA 604-10A, GR-326-CORE 準拠
- RoHS 及び REACH 準拠

用途

- データセンター
- ギガビットイーサネット
- アクティブデバイスの終端
- プライベートネットワーク
- テレコム

最も安全な極性変換メソッド


ファイバーを露出させることなく、安全に極性を変換出来ます。



工具不要



繊細な手作業
不要

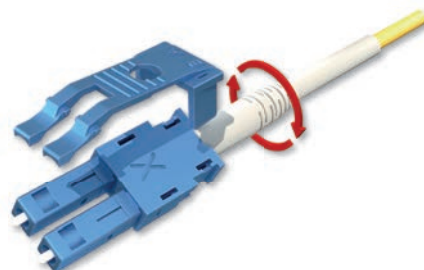

三和テクノロジーズ株式会社

SANWA Technologies Co., Ltd.

営業本部

〒102-8140 東京都千代田区富士見1-6-1
TEL 03-5213-3034
FAX 03-5213-3041

www.sanwa-tech.co.jp
sanwa-marketing@sanwa-tech.co.jp

