




MPO SERIES

MTフェルール | MPOコネクタ | MPOアダプタ

カラーオプション

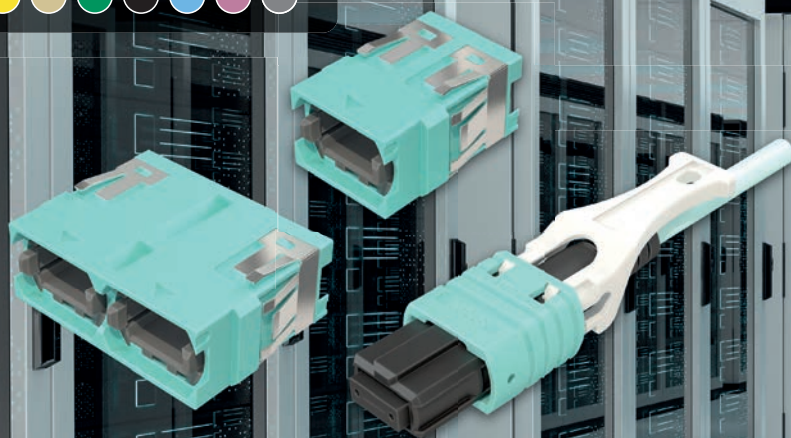

NEW
MPO 16F




MPO16心コネクタは、光ファイバネットワークにおける大容量データ通信を実現する重要なコンポーネントです。1つのコネクタで最大16心のファイバを収容できるため、データセンターや通信局舎など、高密度な配線が求められる環境に最適です。

三和のMTフェルール

独自設計により、接着剤が漏れる恐れがありません。



MPOコネクタ
各種ケーブルに対応

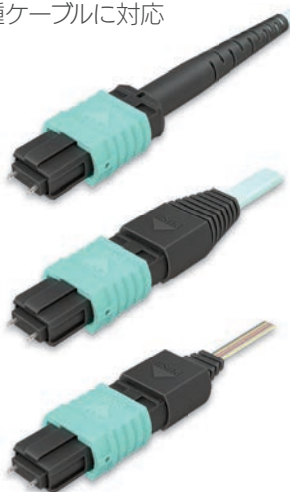

仕様・特長


- ・ 難燃グレード UL94V-0
- ・ RoHS 及び REACH 準拠
- ・ IEC61754-7、TIA/EIA、GR-1435-CORE 準拠

MT フェルール

- ・ 12心 SM スタンダード / ハイグレード
- ・ 12心 MM スタンダード / ハイグレード
- ・ 24心 MM スタンダード / ハイグレード

MPO コネクタ | MPO ショートコネクタ

- ・ フェルールグレードに合わせたガイドピンを用意
- ・ 挿抜性に優れたショートタブ付きも可能
- ・ 最短形状プラグ (全長36mm / タブ付き47mm)
- ・ 各種ケーブル形状に対応



MPO ショートコネクタ 最短形状プラグ

MPO アダプタ

- ・ MPOフットプリント および SCフットプリントをご用意
- ・ SCフットプリントは1連 及び 2連をご用意
- ・ 金属ラッチによるスナッグフィット構造
- ・ 上下 または 左右ラッチオプション対応

用途

- ・ データセンター
- ・ 高密度実装用途
- ・ トランクケーブルアセンブリ
- ・ ファンアウトケーブル&カセット
- ・ 高密度カードエッジアクセス

挿入損失IL / 反射減衰量RL

SS (シングルモード スタンダード)

IL ≤0.75dB

RL ≥60dB

SH (シングルモード ハイグレード)

IL ≤0.35dB

RL ≥60dB

MS (マルチモード スタンダード)

IL ≤0.60dB

RL ≥20dB or more

MH (マルチモード ハイグレード)

IL ≤0.35dB

RL ≥20dB

