




MMC & MDC DUST SHUTTER ADAPTERS

MMC & MDC 防塵シャッター付きアダプタ

カラーオプション

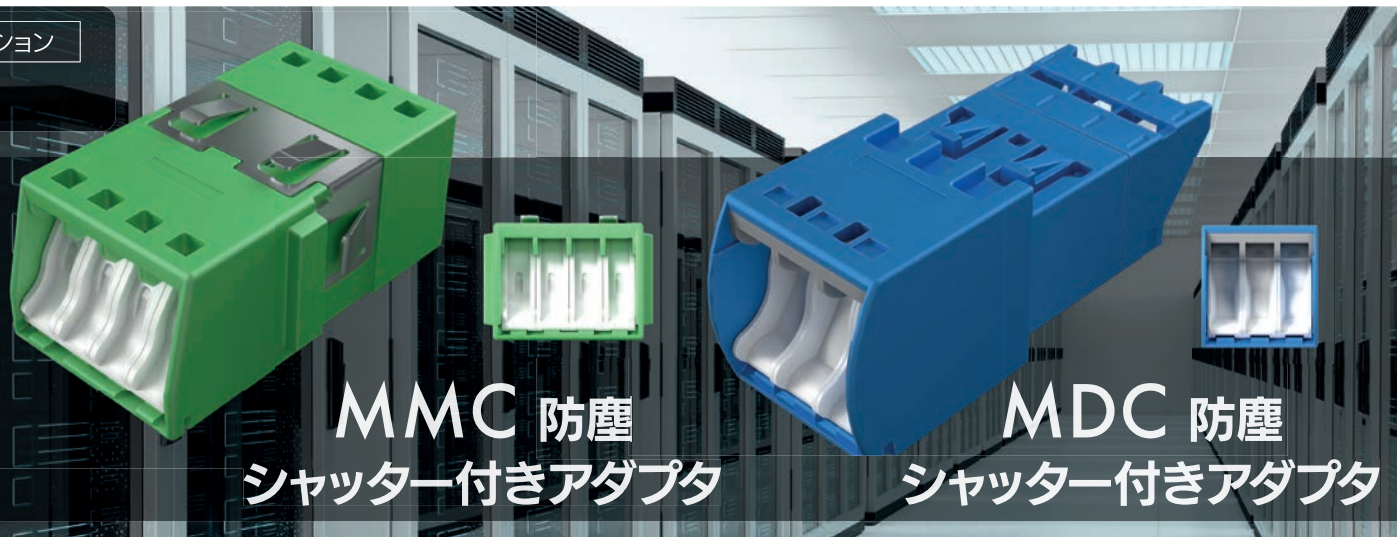

**MMC 防塵
シャッター付きアダプタ**

**MDC 防塵
シャッター付きアダプタ**

三和テクノロジーズのMMCおよびMDC防塵シャッター付きアダプタは、VSFF (Very Small Form Factor : 超小型フォームファクタ) として業界初となるIP5X準拠の防塵シャッターを内蔵し、高い防塵性能を実現しています。

特長

- IP5X準拠の防塵性能および遮光機能
- 各ポートに独立したシャッターを搭載
- シャッター機構を持たない標準アダプタと同一のフットプリント
- 三和自社工場(日本・タイ)にて製造




PASS

IP5X 準拠のシャッターデザインは、IEC 60529規格に基づく防塵性能試験をクリアしています。


MMC

- MMC 4ポートアダプタ
- MMC Sr. と MMC Jr. を接続



MDC

- MDC 3ポートアダプタ
- MDC Sr. と MDC Jr. を接続
- 各種クリーナーに対応した設計
- 標準的なSC形のフットプリント



We Create, We Customize, We Connect

#ExcellenceAccelerated



MDC CONNECTORS

MDC Sr. コネクタ | MDC Jr. ツールフリーコネクタ

カラーオプション



MDC Jr. ツールフリーコネクタ

VERY SMALL
FORM FACTOR
(VSFF)



特長


- 1.25mm径フェルールを2本搭載した2心光コネクタ
- LC2心コネクタの3倍の高配線密度を実現
- MM、SM および SM APC に対応
- IEC 61753-1 Grade B 相当の低挿入損失性能
- Telcordia GR-326 および TIA-568 規格に準拠
- 三和自社工場(日本・タイ)にて製造



MDC Jr.

- コネクタの抜去に工具不要
- 外径900 μ mまでのファイバに対応

3X DENSITY

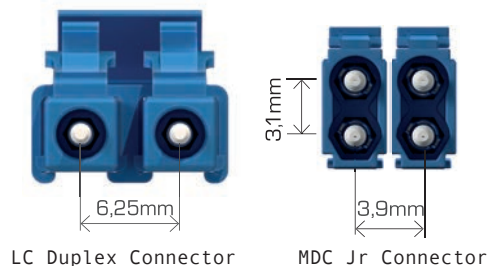

MDCコネクタは、LC2心コネクタの3倍の配線密度を実現し、1RUあたり最大432心の実装が可能です。限られたスペースでの高密度配線に最適なソリューションです。

UPCおよびAPC研磨に対応した本コネクタは、プッシュプル構造のブーツにより簡単に挿抜でき、さらにシンプルな極性変更機構により、現場での極性変更もスムーズに行えます。三和の自社工場(日本・タイ)で製造しており、優れた品質と信頼性を実現しています。



三和テクノロジーズ株式会社

SANWA Technologies Co., Ltd.

営業本部

〒102-8140 東京都千代田区富士見1-6-1
TEL 03-5213-3034
FAX 03-5213-3041

www.sanwa-tech.co.jp
sanwa-marketing@sanwa-tech.co.jp

